Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

SPORTPLATZSHOP
ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Montageanleitung Anhänge Tellerstreuer 36 Ltr

Art.Nr.: G310-104-005

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

SPORTPLATZSHOP
ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

Lieferumfang

2x Sechskant-schraube M6x55

6x Sechskant-schraube M6x35

1x Rundkopf schraube M4x20

2x Endkappe

2x Sechskant-schraube M6x40

1x Innensechskant-schraube M5x45

4x Sechskant-schraube M6x45

2x Innere Achsbuchse

1x Unterlegscheibe Ø 16mm

4x Unterlegscheibe Ø 6mm

1x Sicherheits-mutter M5

12x Sicherheits-mutter M6



1x Splint

2x Rahmen-stangen

1x Zugdeichsel



2x Verbindungs-stangen

2x Verbindungs-scheiben

1x Gitter

1x Befestigungs-stange

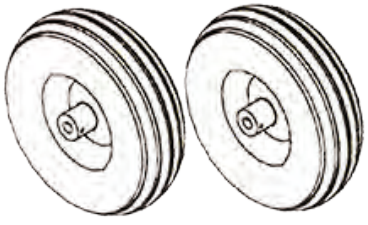

2x Räder

1x Rotor



1x Abdeckplane



1x Getriebeachse

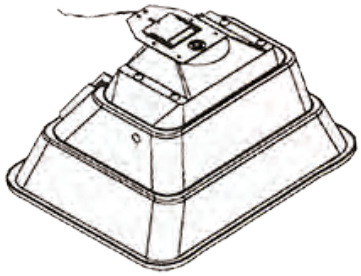

1x Kunststofftrichter

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

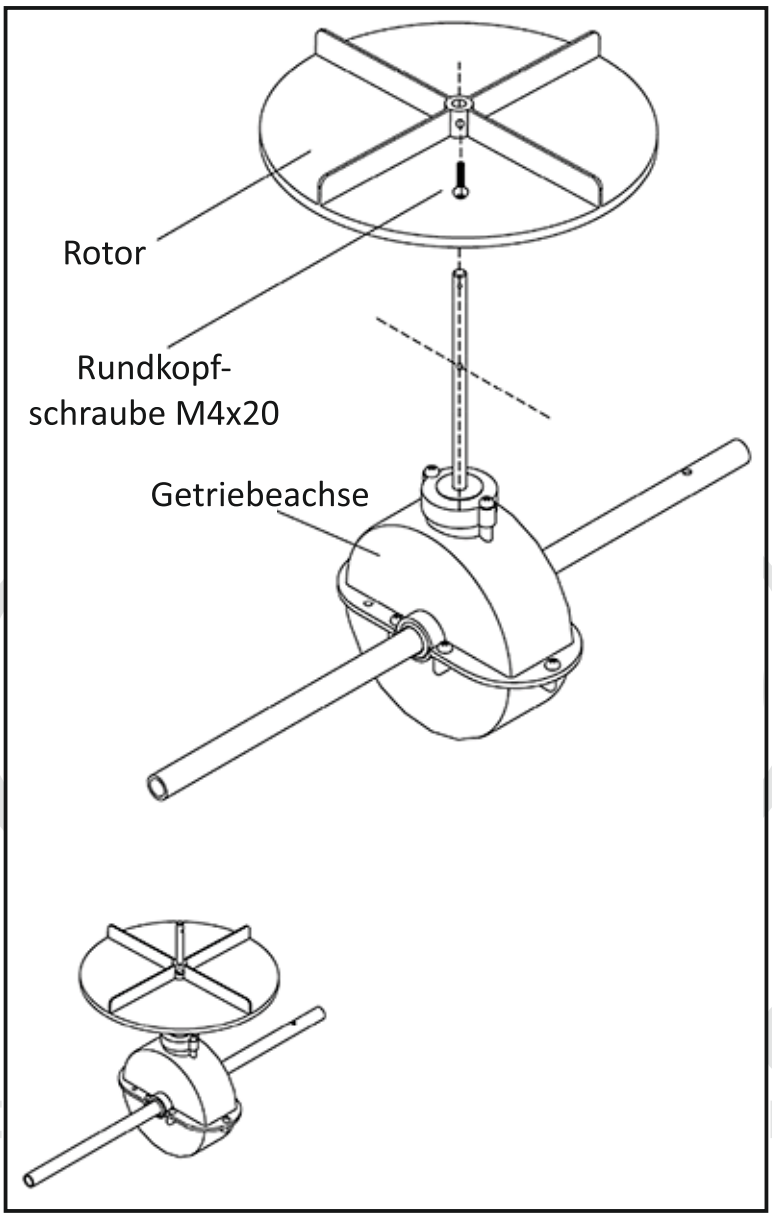

Schritt 1

Montieren Sie den Rotor auf die Getriebeachse. Befestigen Sie diese mit Hilfe der Rundkopfschraube M4x20 an dem senkrechten Stab der Getriebeachse.

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Schritt 2

Montieren Sie die beiden Rahmenstangen rechts und links an jeder Seite der Getriebeachse und an die Verbindungsstange. Befestigen Sie diese mit Sechskantschraube M6x35. Stellen Sie sicher, dass sich das Loch des Achsgetriebes bei der Montage wie gezeigt auf der rechten Seite befindet. Befestigen Sie beide Rahmenstangen mitsamt der Getriebeachse mit den Sechskantschrauben M6x45, den Sicherungsmuttern M6 und den großen Unterlegscheiben Ø6mm am Kunststofftrichter.
Hinweis: Die Schrauben und Muttern bitte noch nicht festziehen.

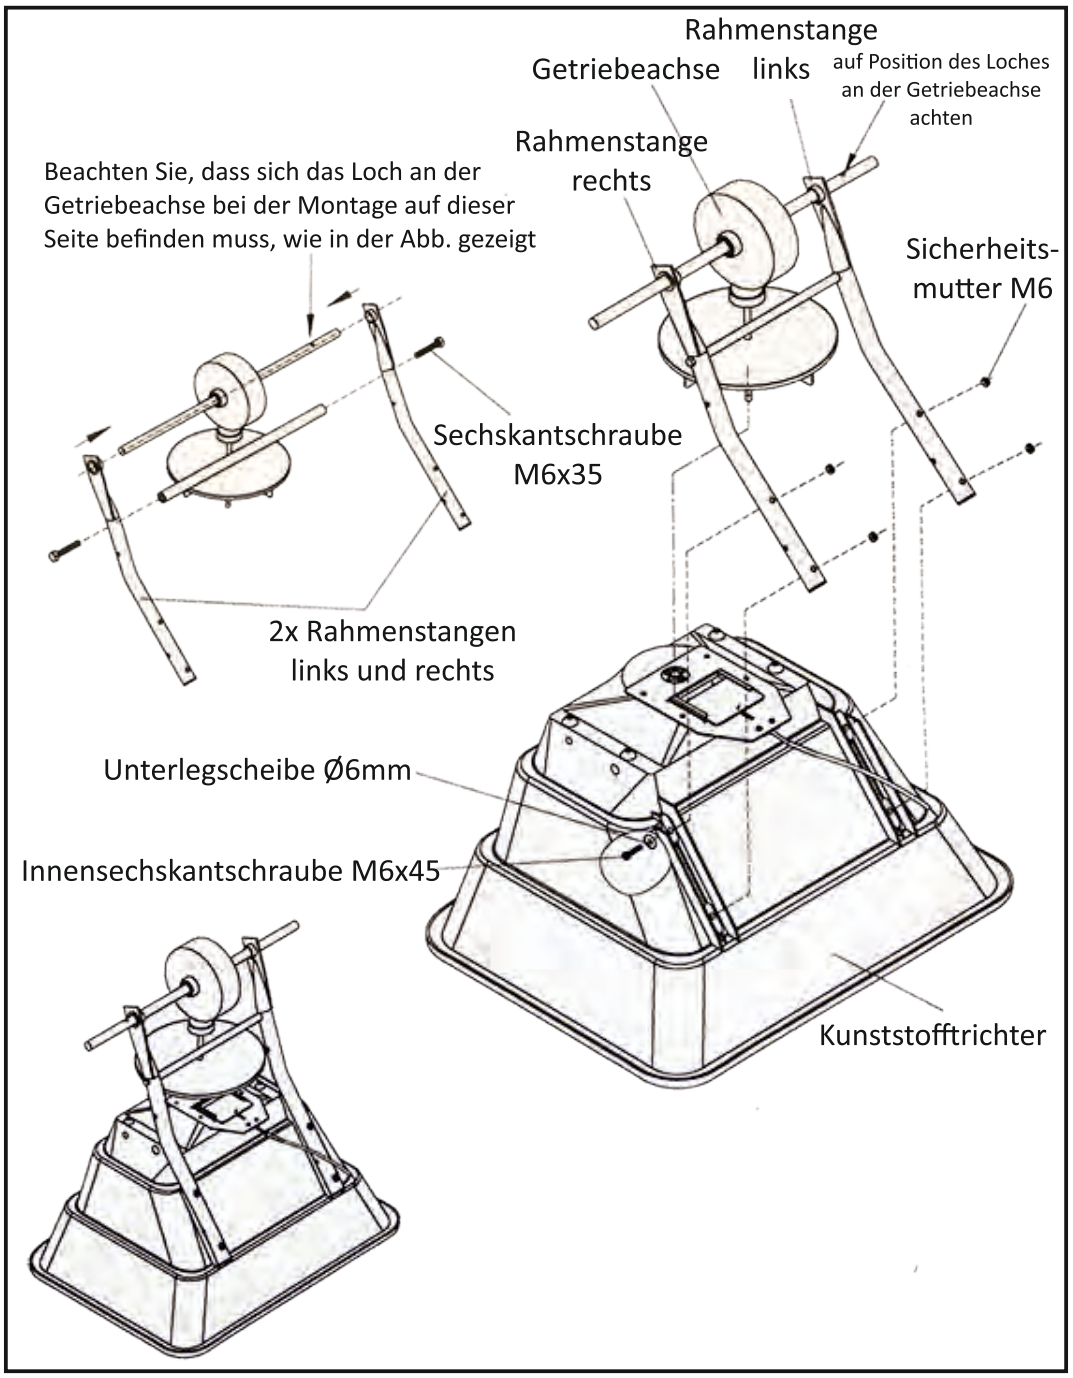

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Schritt 3

Befestigen Sie ein Ende der Verbindungsplatte mit der Sechskantschraube M6x35 und der Sicherungsmutter M6 an der Rahmenstange. Dann die Verbindungsstange mit der Sechskantschraube M6x55 und der Sicherungsmutter M6 an der Rahmenstange anbringen und die Verbindungsplatte mit der Verbindungsstange mit der Sechskant-schraube M6x35 fixieren.
Hinweis: Die Schrauben und Muttern noch nicht festziehen.

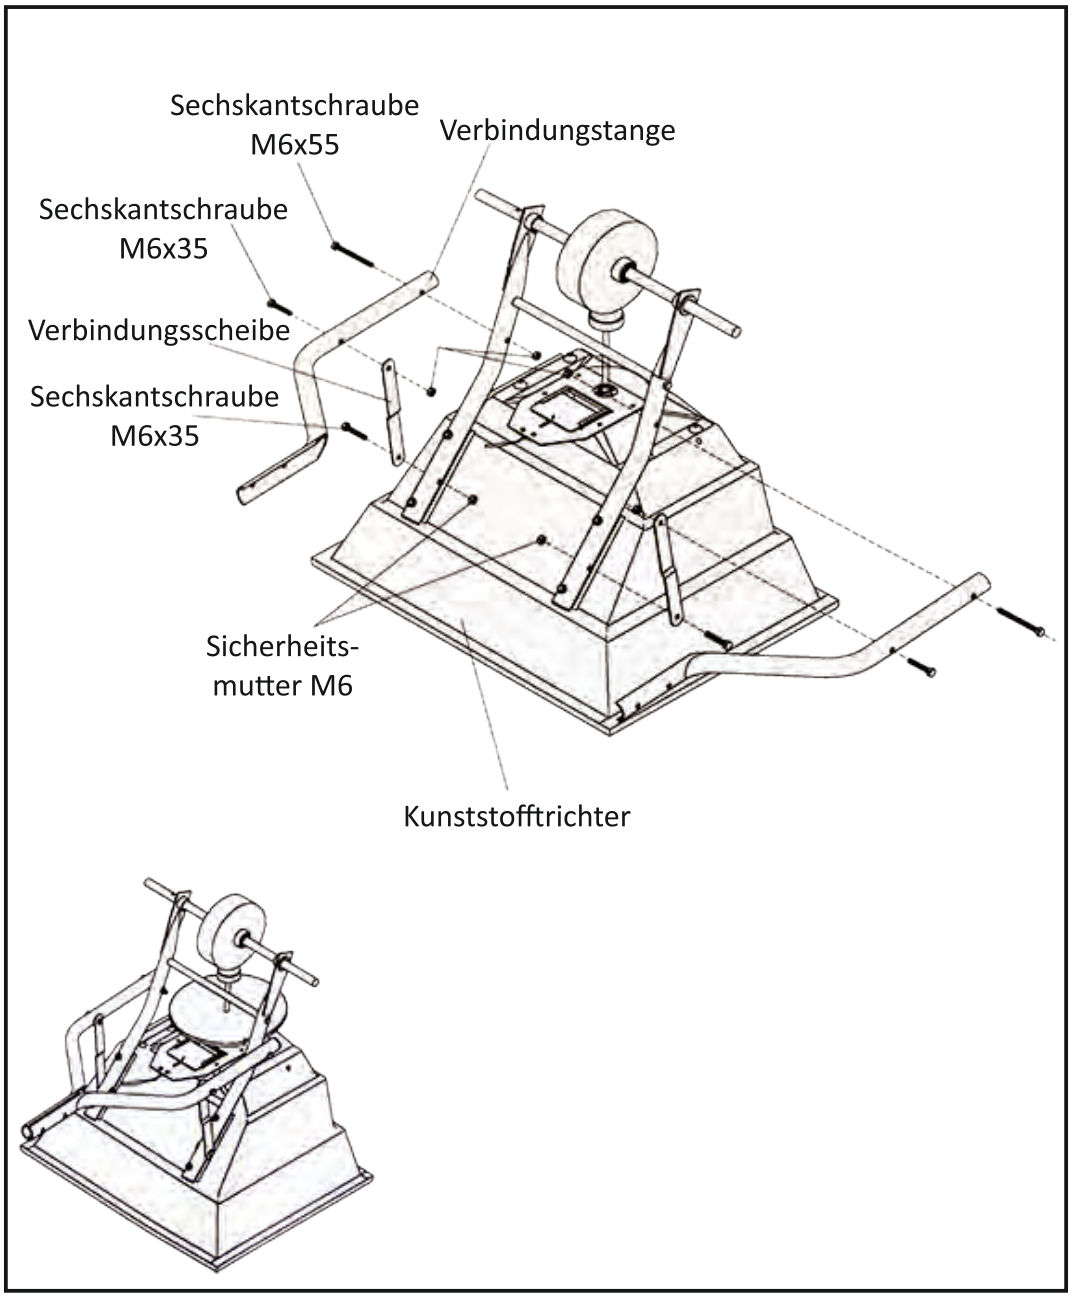

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Schritt 4

Setzen Sie die innere Achsbuchse in die äußere Achsbuchse ein und stellen Sie sicher, dass diese fest angezogen ist. Montieren Sie das Rad und bringen Sie die Starlockkappe mit einem Gummihammer an der Achse an. Montieren Sie nun auf der linken Seite der Achse die Achsbuchse und das Rad (wie oben beschrieben). Vor der Montage der Endkappe die Unterlegscheibe Ø16mm einsetzen. Nun die Endkappe mit einem Gummihammer befestigen.

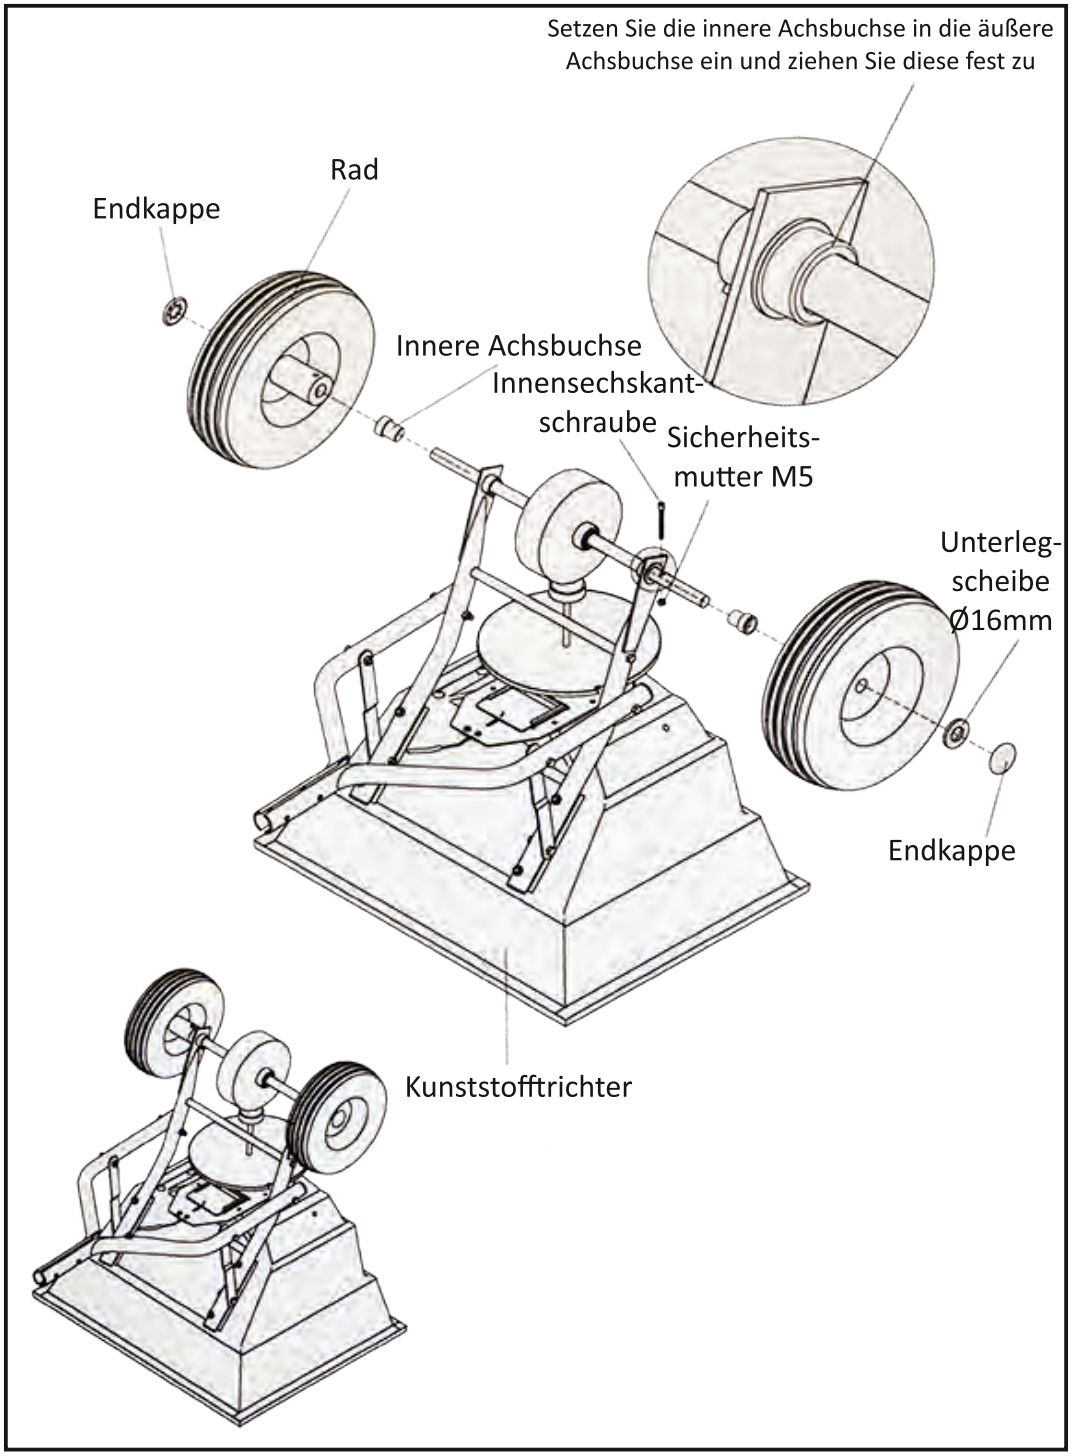

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Schritt 5

Setzen Sie die Zugdeichsel mit der Sechskantschraube M6x40 und der Sicherungsmutter M6 in die verbindungsstangen. Ziehen Sie nun alle Schrauben und Muttern an, beginnend mit dem ersten Schritt. Nicht überdrehen!

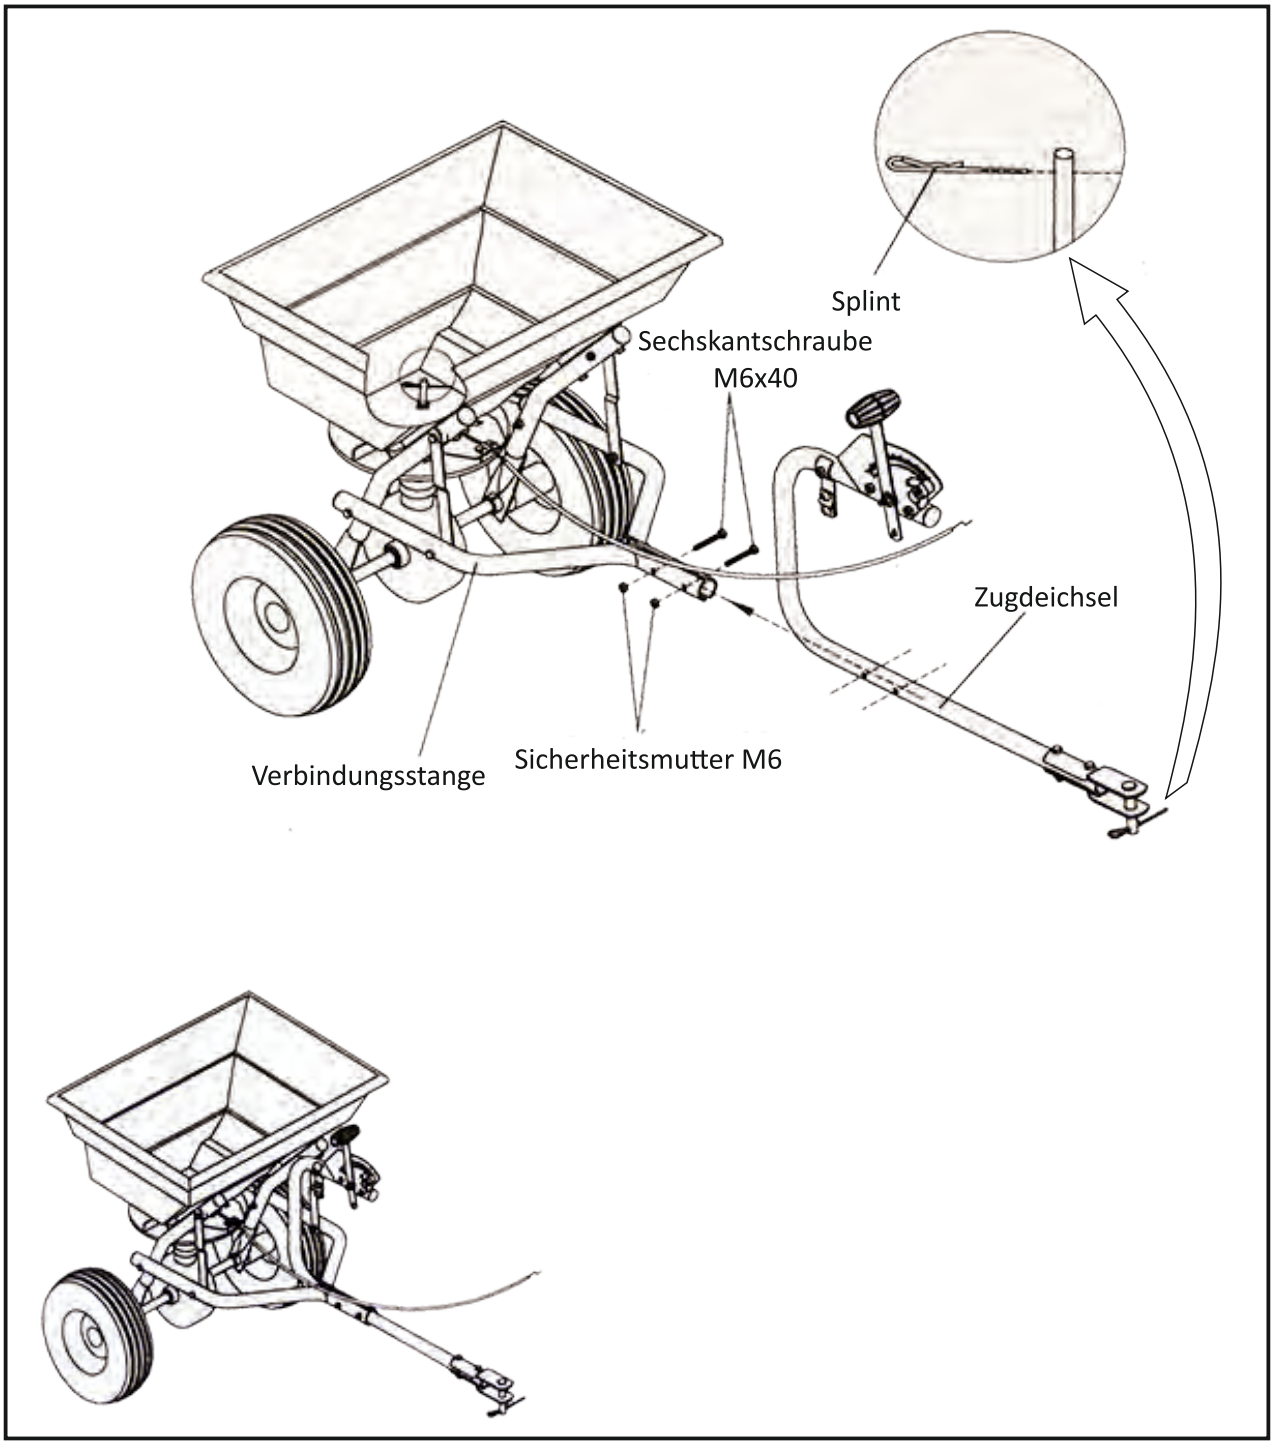

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Schritt 5
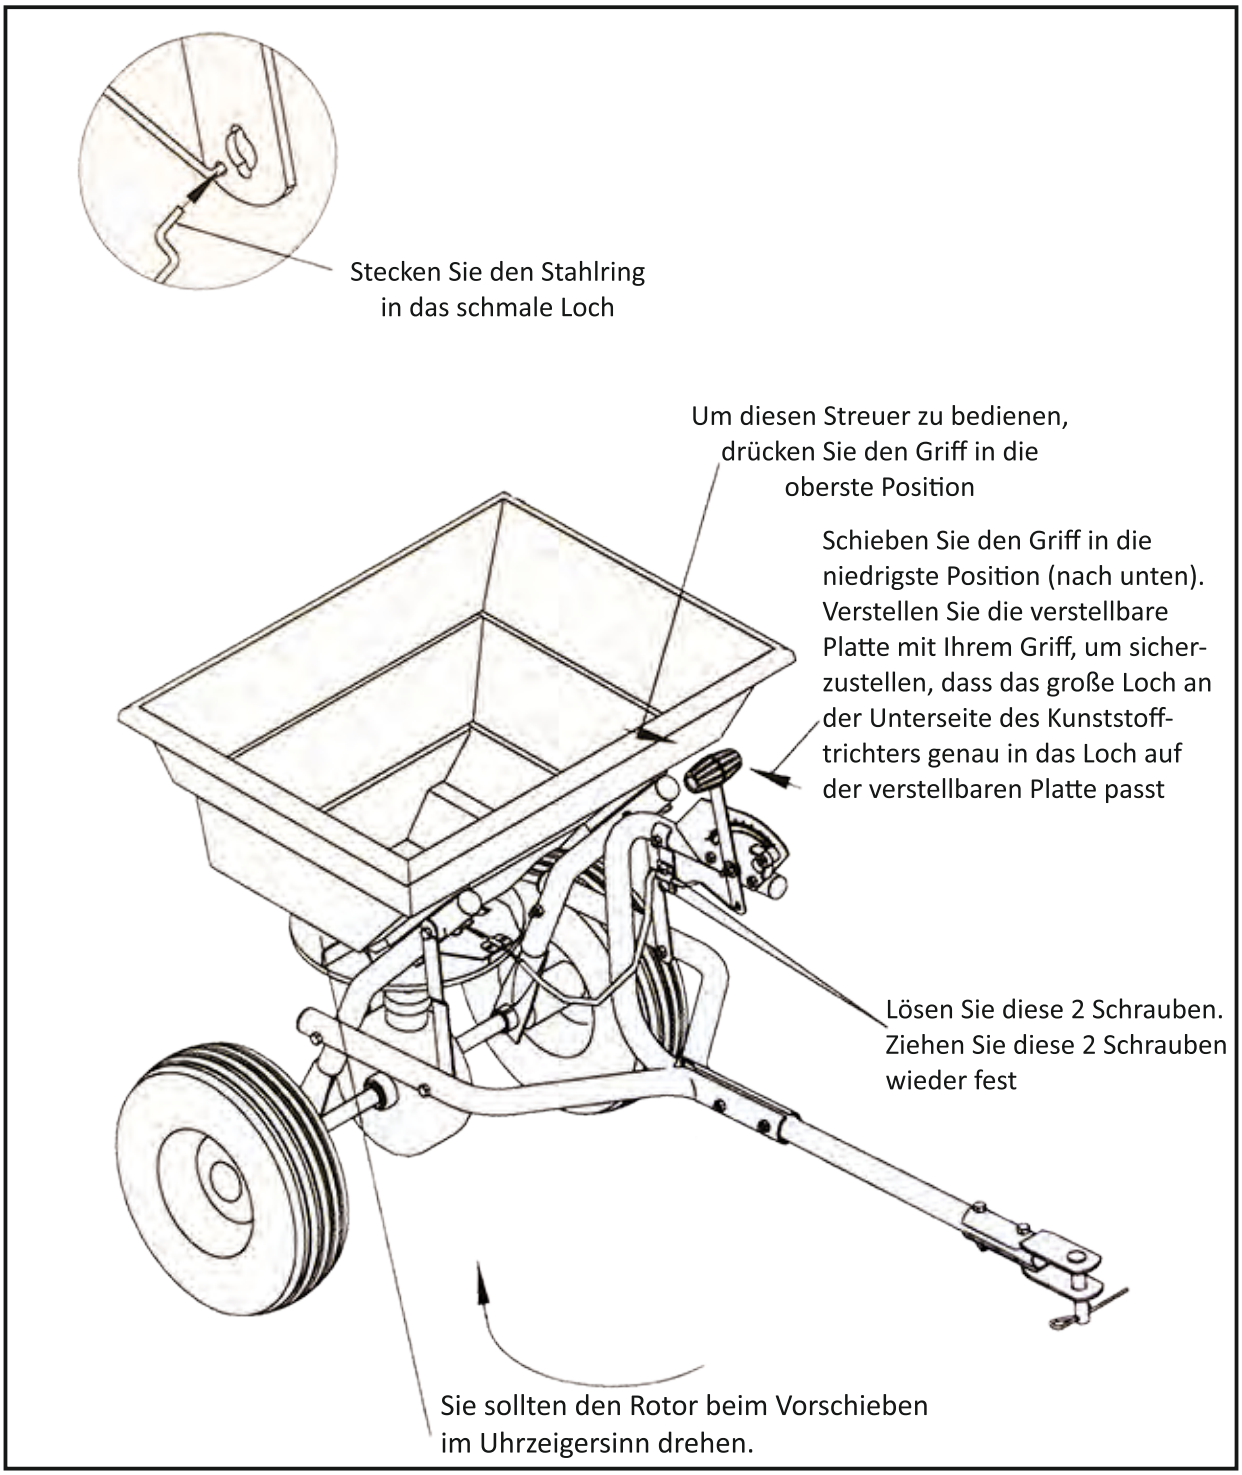
Wenn Sie alle obigen Schritte abgeschlossen haben, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen.
Um den Streuer zu bedienen, drücken Sie den Griff in die obere Position (nach oben). Sie können die Position der Flügelmutter am Messgerät und am Hebel verschieben, um den Abstandhalter der drei Löcher zwischen dem Trichter und der verstellbaren Platte je nach Bedarf einzustellen.