Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

Nassmarkierwagen Typ 704 mit 10 Ltr. Zylinderbehälter

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Zeichenerklärung:

1 Führungsholm mit Gummigriff
2 KU- Druckbehälter
3 KU- Handpumpe
4 Halterung für Schnellschlussventil
5 Druckschlauch
6 Manometer
7 Sicherheitsventil
8 Schnellschlussventil
9 Flachstrahldüse
10 Laufrad
11 Führungsrad
12 Bedienungshebel Ein/Aus
13 Metallrohr- Rahmen
14 Linierbleche

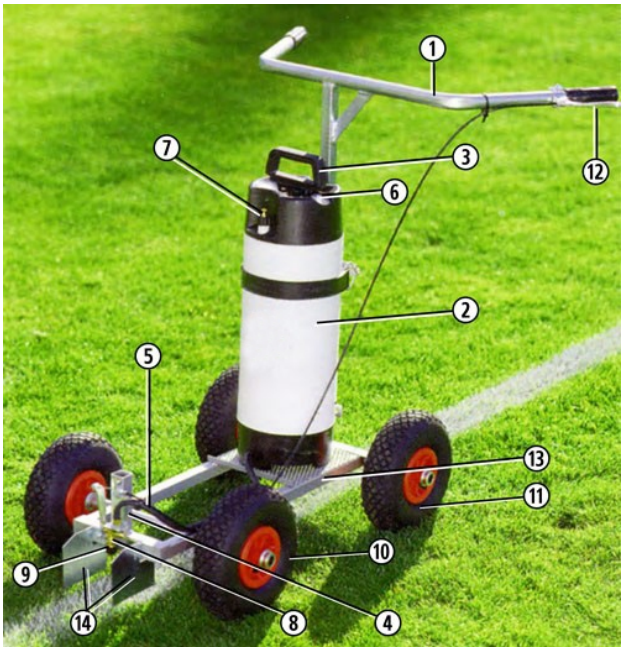

Bedienen und Warten von Nassmarkierwagen:

1 Beim Auspacken darauf achten, dass Sie alle Teile aus dem Karton nehmen (Hinweis: Position 14 - Linierbleche liegen lose im Karton verteilt)
2 Führungsholm mit dem Geräterahmen zusammenstecken und verschrauben
3 Schlauchleitung am Rahmen (Führungsholm) befestigen
4 Behälterverschluss (Handpumpe) abschrauben und die fertige gemischte Farbe oder Farbfertiggemisch einfüllen. Farbe bis zur Markierung einfüllen – Behälter wieder **fest verschließen!**
Achtung: Farbe beim Einfüllen sieben, mittels Farbeinfülltrichter mit integriertem Sieb.
5 Behälter mittels Handpumpe bis zum Auslösen des Überdruckventil aufpumpen (**3 bar**)
6 Der Markierwagen ist jetzt fertig zum Markieren. Achten Sie bitte darauf, dass die Farbdüsenhöhe beim Schnellschlussventil auf die Rasenhöhe angepasst ist, um eine optimale Farbverteilung zu gewährleisten.
7 Nach Abschluss des Markiervorganges Farbbehälter komplett entleeren und System mit klarem Wasser durchspülen und reinigen.
8 Um die Laufruhe des Wagens beim Markieren zu beeinflussen, kann der Luftdruck in den Laufrädern angepasst werden. (je geringer der Luftdruck – umso ruhiger läuft der Wagen)